


ThingsMatrix Hotspot móvel TMF08

Preparar o hotspot

Com o hotspot desligado (1), procure o rebordo na tampa (2), próprio para abrir a caixa, e retire a tampa

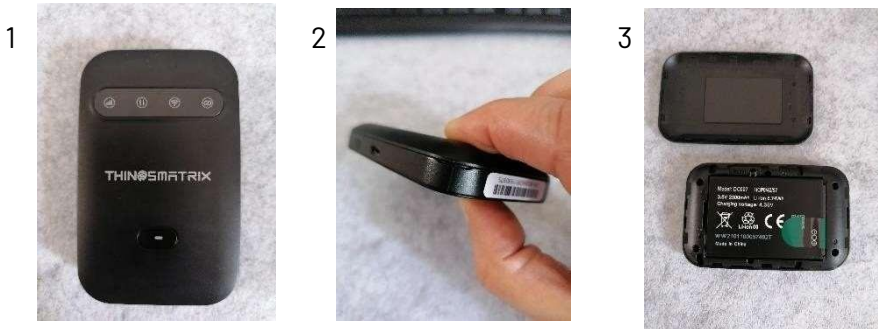

Agora retire a bateria, procurando a ranhura (4) e puxando para cima (5). Depois retire por completo a tiraprotetora de plástico verde (6).



Tire uma fotografia à etiqueta que se encontra no interior da caixa ou aponte os seguintes dados:


SSID (nome da rede: MobileRouter-XXXX)

Wi-Fi Key (palavra passe da internet)


IP Adress: 192.168.1.1

Coloque o cartão (SIM card) no local correto e conforme indicado nas imagens. Primeiro retire o cartão mini

(7) do cartão principal (8). Depois, puxe a ranhura para o lado exterior do hotspot (9) e levante a patilha (

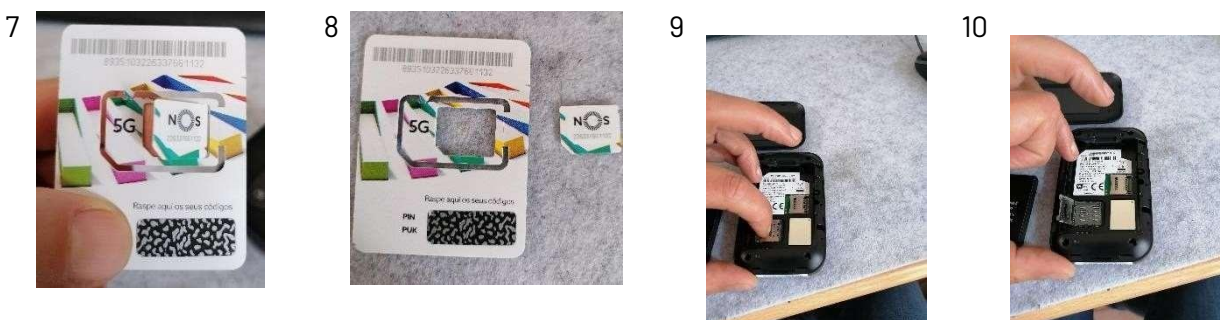

Acomode o cartão na ranhura, verificando que o canto cortado do cartão fica como na imagem (11).
Façadescer a patilha e, com o dedo na ranhura, pressione e puxe-a para a posição inicial (12). Volte a colocar a bateria no hotspot (14), verificando que os polos de contacto (chapinhas amarelas) da bateria se vão encontrar com os do hotspot (13). Coloque a tampa.

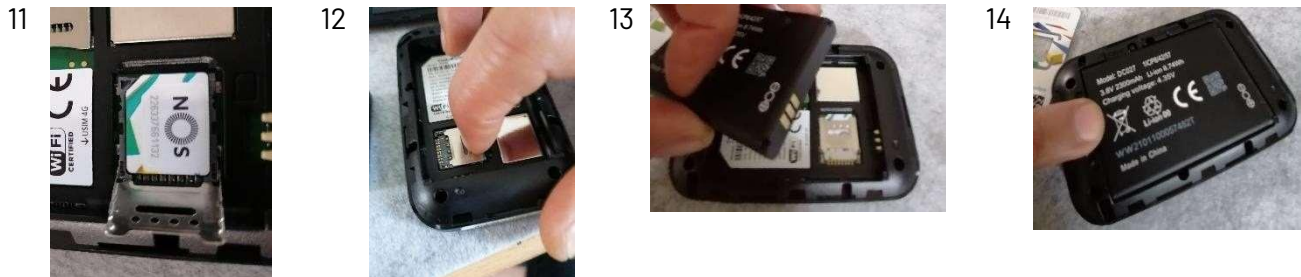


Ligue o hotspot (15, 16 e 17) carregando no botão que, no final, deve ficar verde



Preparar a rede no computador

Escolha da lista de redes a sua rede (SSID - MobileRouter-XXXX)(19), clique em ligar (20) e introduza a palavra passe que apontou (Wi-Fi Key)(21) e clique em "SEGUINTE"

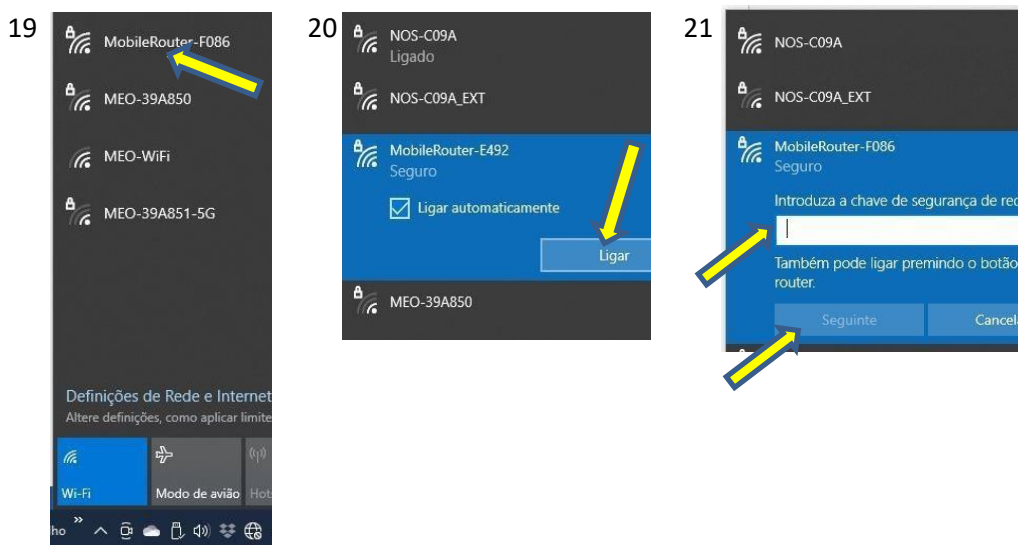


Configurar o acesso à Internet conforme o diferente tipo de cartão associado (**MEO, NOS, Vodafone**) Para configurar esta funcionalidade é necessário:

1. Ligar o *Hotspot* a um computador (através de *wireless* ou cabo USB)
2. Abrir um explorador de Internet (Chrome ou outro)
3. Na barra de endereço, escrever 192.168.1.1 ou mobile.router/

Configuração dos Hotspot ThingsMatrix

Aparecerá este menu e devem clicar em configurações (**imagem 1**) e de seguida introduzir a palavra **"admin"** no nome de utilizador e na senha (**imagem2**) e clicar em autenticar:

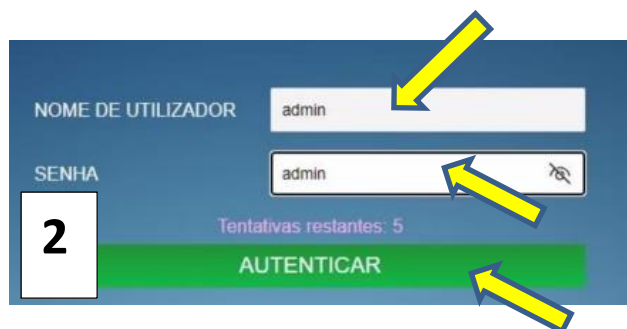

4. Entrar na configuração de rede e clicar na Lista APN e escolher a rede relativa ao cartão inserido. **Perfis consoante cartão do operador:**

5. Clicar no separador **Configuração de rede** situado do lado esquerdo



a. MEO

Selecionar na Lista o Perfil “MEO”, no campo APN escrever a palavra “internet” e clicar em Aplicar

Configuração rápida

Configuração de Wi-Fi

Configuração de rede

Operadores de rede

Roaming

Configuração do Administrador

Configuração de armazenamento

Opções avançadas

CONFIGURAÇÃO DE REDE

Modo de conexão Auto Manual

Modo de rede Auto

Perfil

Lista APN MEO

Nome MEO

Utilizador User

Senha Password

APN internet

Tipo de Autenticação Auto

Modo IP IPv4/IPv6

Modo DNS Auto Manual

UPNP Desativar Ativar

Ping da WAN Desativar Ativar

Admin de Wan Desativar Ativar

Aplicar

b. NOS

Selecionar na Lista de APN o Perfil “APN1”, no campo APN escrever **mineducacao** e clicar em “Aplicar”

WI-FI

Configuração de rede

Operadores de rede

Roaming

Configuração do Administrador

Configuração de armazenamento

Opções avançadas

Modo de rede Auto

Perfil

Lista APN APN 1

Nome NOS

Utilizador User

Senha Password

APN mineducacao

Tipo de Autenticação Auto

Modo IP IPv4/IPv6

Modo DNS Auto Manual

UPNP Desativar Ativar

Ping da WAN Desativar Ativar

Admin de Wan Desativar Ativar

Aplicar

c. VODAFONE

Selecionar na Lista de APN a opção **APN 1**, no campo APN escrever **ensino.vodafone.pt** e clicar em **Aplicar**.
A partir deste momento já deve conseguir aceder à Internet.

The screenshot displays the 'CONFIGURAÇÃO DE REDE' (Network Configuration) interface. On the left, a sidebar lists various settings: 'Configuração rápida', 'Configuração de Wi-Fi', 'Operações de rede', 'Roaming', 'Configuração do Administrador', 'Configuração de armazenamento', and 'Opções avançadas'. The main area is titled 'CONFIGURAÇÃO DE REDE' and contains the following settings:

- Modo de conexão:** Radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Manual'.
- Modo da rede:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Perfil:** A section containing:
 - Lista APN:** A dropdown menu set to 'APN 1'.
 - Nome:** A text input field containing 'APN'.
 - Utilizador:** A text input field containing 'User'.
 - Senha:** A text input field containing 'Password'.
 - APN:** A text input field containing 'ensino.vodafone.pt'.
 - Tipo de Autenticação:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Modo IP:** A dropdown menu set to 'IPv4/IPv6'.
- Modo DNS:** Radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Manual'.
- UPNP:** Radio buttons for 'Desativar' (selected) and 'Ativar'.
- Ping da WAN:** Radio buttons for 'Desativar' (selected) and 'Ativar'.
- Admin de Wan:** Radio buttons for 'Desativar' (selected) and 'Ativar'.

A green 'Aplicar' button is located at the bottom right of the configuration area. A callout box with a grey background and black text highlights the APN field, showing the text 'ensino.vodafone.pt'.